



HERCULES

Operatore per cancelli scorrevoli
Sliding gate operator

HERCULES KIT



Centrale di comando con ricevitore.

Control board with receiver.



Completo di piastra di fondazione.

Complete with foundation plate.



Coppia di fotocellule da parete Argo.

Pair of wall-type photocells Argo.



Coppia di Trasmettitori rolling-code bicanale Venus.


Pair of Venus two-channel rolling code transmitter.



Lampeggiante a Led Pegasus.

Pegasus led flashing light.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	HERCULES 230Vac	HERCULES 24Vac
Alimentazione	Supply power	230V /50Hz	230V /50Hz
Corrente assorbita (A)	Input current (A)	1,5	9
Alimentazione motore	Motor power supply	230V	24Vdc
Potenza motore (W)	Motor Power (W)	340W	220W
Condensatore	Capacitor	10	-
N° giri motore	Rpm	700	340
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	1/30	1/28
Temperatura operativa	Working temperature	-20<->+70 (°C)	-20<->+70 (°C)
Termoprotezione	Thermal overload protection	150°	-
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	30	70
Livello protezione IP	IP protection level	43	43
Forza di spinta max	Maximum thrust force	650N	450N
Peso max. cancello	Maximum gate weight	500kg	500kg
Coppia	Torque	24,5Nm	15Nm
Peso (kg)	Weight (kg)	12	12

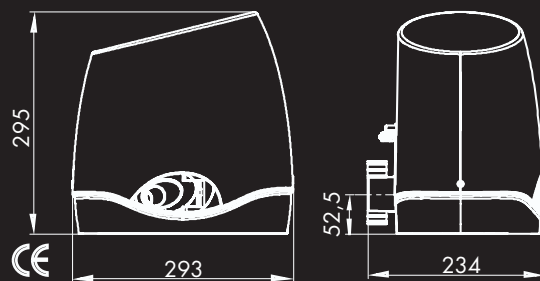

STAGNOLI s.r.l.
via Mantova Traversa 1, 105 a/b - 25017 Lonato - Brescia - Italia
Tel. (+39) 030.9139511 - Fax (+39) 030.9139580
www.stagnoli.com - info@stagnoli.com